




Hydraulische Tiefziehpressen HYDRAULIC DEEP DRAWING PRESS

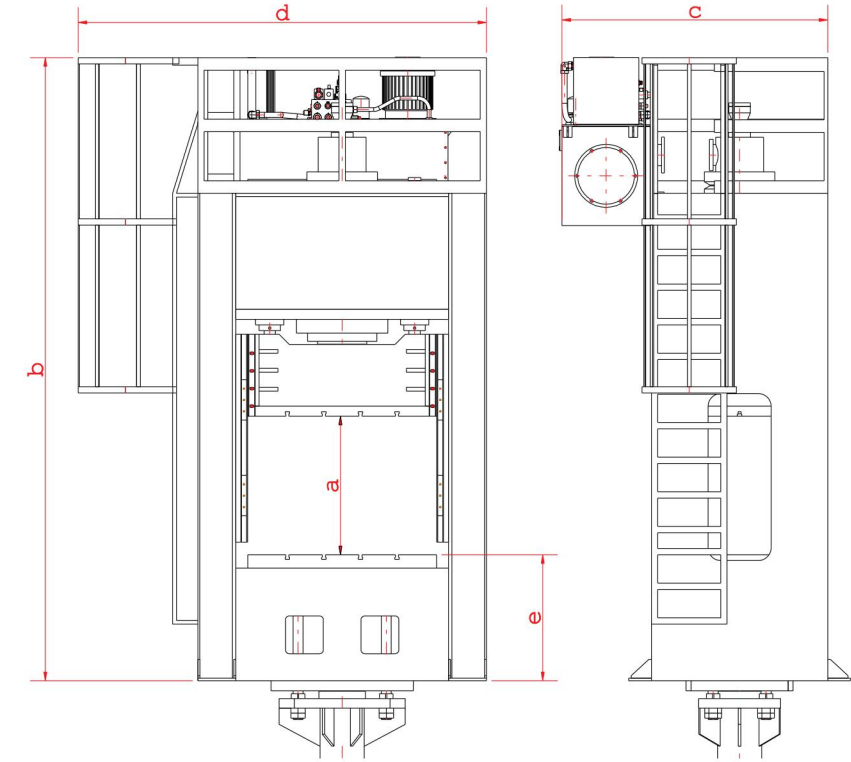

Standart Özellikler

- Çelik konstrüksiyon gövde
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- T kanallı ana tabla ve koç
- Ayarlanabilir strok
- Otomatik merkezi yağlama
- Çift el kumandası
- Elektrikli sayıcı

Standart Features

- Steel frame construction body
- 8 guide ram
- Main table and ram with T slots
- Adjustable stroke
- Central automatic lubrication system
- Double hand control for working safety
- Electrical counter

Opsiyonel Özellikler




- Hız kontrol ünitesi
- PLC uygulaması ve ekran
- Fotoselli ışın perdesi
- CE normlarına uygunluk
- Standart dışı tabla ve strok boyu
- Linear mesafe cetveli
- Elektronik güç regülasyonu pompa
- Oransal basınç ve hız ayarı

Option Available

- Speed control unit
- PLC application and monitor
- Photocell safety guard
- Conformity to the European Directives (CE)
- Custom designed table and stroke
- Linear distance ruler
- Electronic power regulation pump
- Pro-rate pressure and speed adjustment

Tipler Types	Basınç Pressure	Strok Stroke	Pot Silindir Stroku Cushion Stroke	Masa Ebadı Table Size	Koç Ebadı Ram Face Size	Masa-Koç Mesafesi Table-Ram Size	Pres Yüksekliği Press Height	Pres Derinliği Press Depth	Pres Genişliği Press Width	Yerden Masa Ölçüsü Table Height From Floor	Ana Silindir Çapı Main Cylinder Diameter	Pot Silindir Çapı Cushion Cylinder Diameter	Serbest Düşme Hızı Approach Speed	Sıvama Hızı Pressing Speed	Yükarı Çıkış Hızı Return Speed	Pompa Debisi Pump Flow Rate	Motor Gücü Motor Power	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure	Pres Ağırlığı Press Weight
	ton	mm	mm	mm	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	mm	mm	mm/sec	mm/sec	mm/sec	cm³	kW	bar	kg
EHSP - 100	100/40	600	200	1000 1200	1000 1200	700	3400	2000	2950	1075	230	140	150	14	150	22	11	250	8500
EHSP - 150	150/50	600	200	1000 1200	1000 1200	700	3650	2000	2950	1075	280	160	150	13	150	32	18.5	250	10500
EHSP - 200	200/70	800	300	1000 1200	1000 1200	900	3800	2000	2950	935	320	190	150	13	150	40	25	250	12000
EHSP - 250	250/80	800	300	1200 1500	1200 1500	900	4200	2200	3250	945	360	200	150	13	150	50	30	250	13000
EHSP - 300	300/100	800	300	1200 1500	1200 1500	900	4400	2200	3250	1000	390	230	150	11	150	50	30	250	16000
EHSP - 400	400/150	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	5600	2200	3250	1000	450	280	150	10	150	63	37	250	21500
EHSP - 500	500/175	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	5800	2200	3250	1100	500	300	150	10	150	80	45	250	24000
EHSP - 600	500/200	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	5900	2300	3250	1100	550	320	120	10	120	92	55	250	30600
EHSP - 800	300/270	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	6000	2400	3350	1100	650	370	120	9	120	110	75	250	38000
EHSP - 1000	1000/350	1000	350	1200 1500	1200 1500	1100	6000	2400	3450	1100	720	370	120	8	120	120	75	250	46000
EHSP - 1200	1200/600	1000	350	1400 2100	1400 2100	1150	6150	2400	3550	1100	560x2	390x2	120	8	120	120	75	250	70000
EHSP - 1500	1500/350	1000	350	1400 2400	1400 2400	1200	6250	2400	3750	1100	520x2	500	120	8	120	120	90	250	90000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.

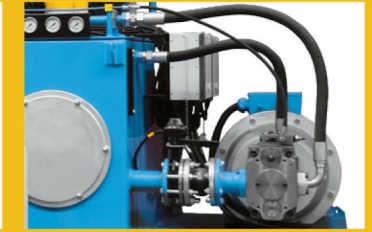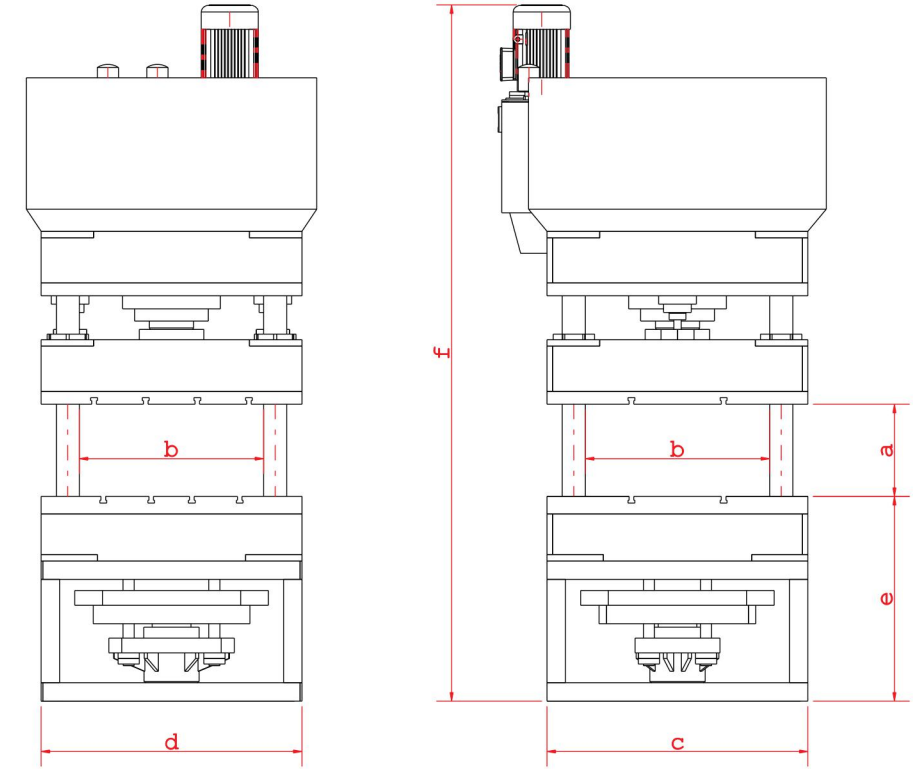

Standart Özellikler

- PLC uygulaması ve ekran
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Ayarlanabilir strok
- Çift el kumandası
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Elektrikli sayacı

Opsiyonel Özellikler

- PLC uygulaması ve ekran
- Fotoselli ışın perdesi
- Hız kontrol ünitesi
- Ana tablada çıkarıcı silindir
- Standart dışı tabla ve strok
- CE normlarına uygunluk

Standart Features




- PLC application and monitor
- Steel frame construction body
- Adjustable stroke
- Double hand control for working safety
- Main table and ram with T slots
- Electrical Counter

Option Available

- PLC application and monitor
- Photocell safety guard
- Speed control unit
- Ejector system
- Custom designed table and stroke
- Conformity to the European Directives (CE)

Tipler Types	Basınç Pressure	Masa - Koç Mesafesi Table Ram Distance	Kolonlar Arası Mesafe Distance Between Columns	Pres Derinliği Press Depth	Presin Eni Press width	Masa Yüksekliği Table Height	Pres Yüksekliği Press Height	Ana Silindir Çapı Main Cylinder Diameter	Pot Silindir Çapı Cushion Cylinder Diameter	Strok Cushion Stroke	Pot Silindir Strok Stroke	Aşağı İniş Hızı Approach Speed	Sıvama Hızı Drawing Speed	Yükarı Çıkış Hızı Return Speed	Pompa Debisi Pump Flow Rate	Motor Gücü Motor Power	Takribi Ağırlık Weight
	ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	mm	mm	mm	mm	mm/sn	mm/sn	mm/sn	cm ³	kW	kg
EHKP - 40	40	500	700 700	1045	1045	800	3100	145	90	400	100	140	17	150	11	5.5	2750
EHKP - 60	60	500	700 700	1045	1045	800	3100	175	100	400	100	140	15	150	13	7.5	3000
EHKP - 80	80	600	700 700	1045	1045	900	3300	200	125	500	150	140	17	150	22	11	3500
EHKP - 100	100	700	800 800	1145	1145	1000	3500	230	145	600	200	140	15	150	24	15	4500
EHKP - 150	150	700	800 800	1145	1145	1100	3800	280	160	600	200	140	14	150	32	18.5	7000
EHKP - 200	200	900	1000 1000	1415	1415	1100	4000	320	190	800	250	140	13	150	40	22	9000
EHKP - 300	300	900	1000 1000	1415	1415	1100	4000	390	230	800	250	150	11	150	50	30	13000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.

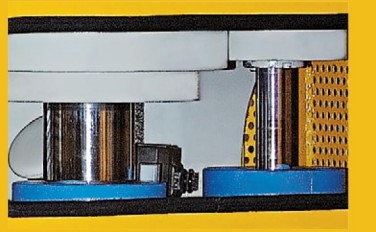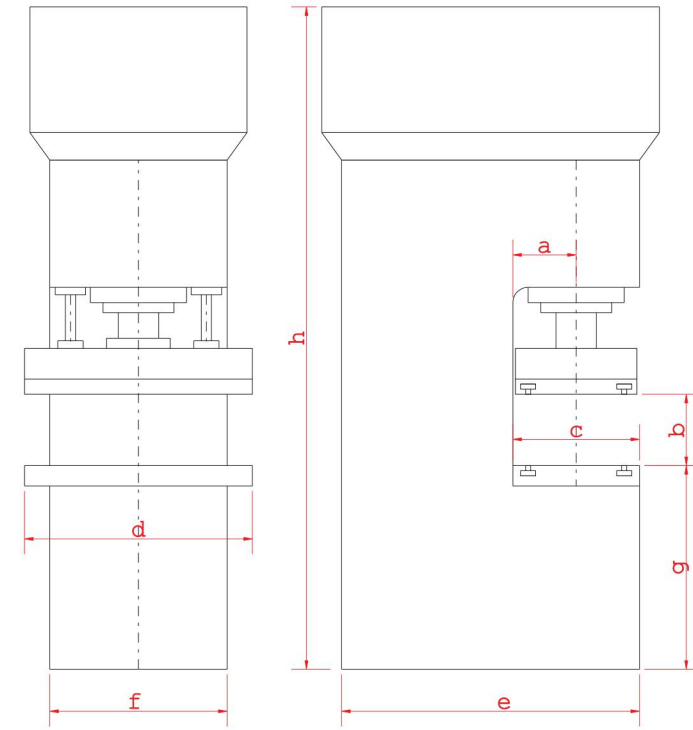

Standart Özellikler

- PLC uygulaması ve ekran
- Çelik konstrüksiyon gövde
- Ayarlanabilir strok
- Çift el kumandası
- T-Kanallı ana tabla ve koç
- Elektrikli sayacı

Opsiyonel Özellikler

- PLC uygulaması ve ekran
- Fotoselli ışın perdesi
- Hız kontrol ünitesi
- Ana tablada çıkarıcı silindir
- Standart dışı tabla ve strok
- CE normlarına uygunluk

Standart Features



- PLC application and monitor
- Steel frame construction body
- Adjustable stroke
- Double hand control for working safety
- Main table and ram with T slots
- Electrical Counter

Option Available

- PLC application and monitor
- Photocell safety guard
- Speed control unit
- Ejector system
- Custom designed table and stroke
- Conformity to the European Directives (CE)

Tipler Types	Basınç Pressure	Boğaz Derinliği Throat Depth	Masa - Koç Mesafesi Table Ram Distance	Tabla Ebadı Table Dimensions	Pres Derinliği Press Depth	Presin Eni Press width	Masa Yüksekliği Table Height	Pres Yüksekliği Press Height	Ana Silindir Çapı Main Cylinder Diameter	Strok Stroke	Aşağı İnış Hızı Approach Speed	Sıvama Hızı Drawing Speed	Yükarı Çıkış Hızı Return Speed	Pompa Debisi Pump Flow Rate	Motor Gücü Motor Power	Takribi Ağırlık Weight
	ton	a mm	b mm	c-d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	mm	mm	mm/sn	mm/sn	mm/sn	cm ³	kW	kg
EHCP - 40	40	250	600	500 600	1050	500	850	2400	150	500	140	17	150	11	5.5	3100
EHCP - 60	60	250	600	600 800	1150	500	850	2500	180	500	140	15	150	13	7.5	3700
EHCP - 80	80	300	600	600 800	1300	650	850	2600	200	500	140	17	150	22	11	4500
EHCP - 100	100	325	600	650 850	1300	750	850	2700	230	500	140	15	150	24	15	6000
EHCP - 150	150	350	600	700 1000	1400	800	850	2800	280	500	140	14	150	32	18.5	8500
EHCP - 200	200	375	600	750 1000	1500	850	850	2900	320	500	140	13	150	40	22	9500

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.

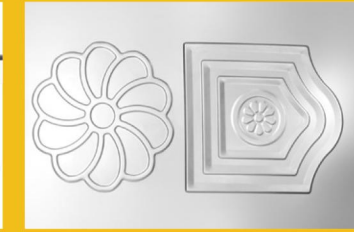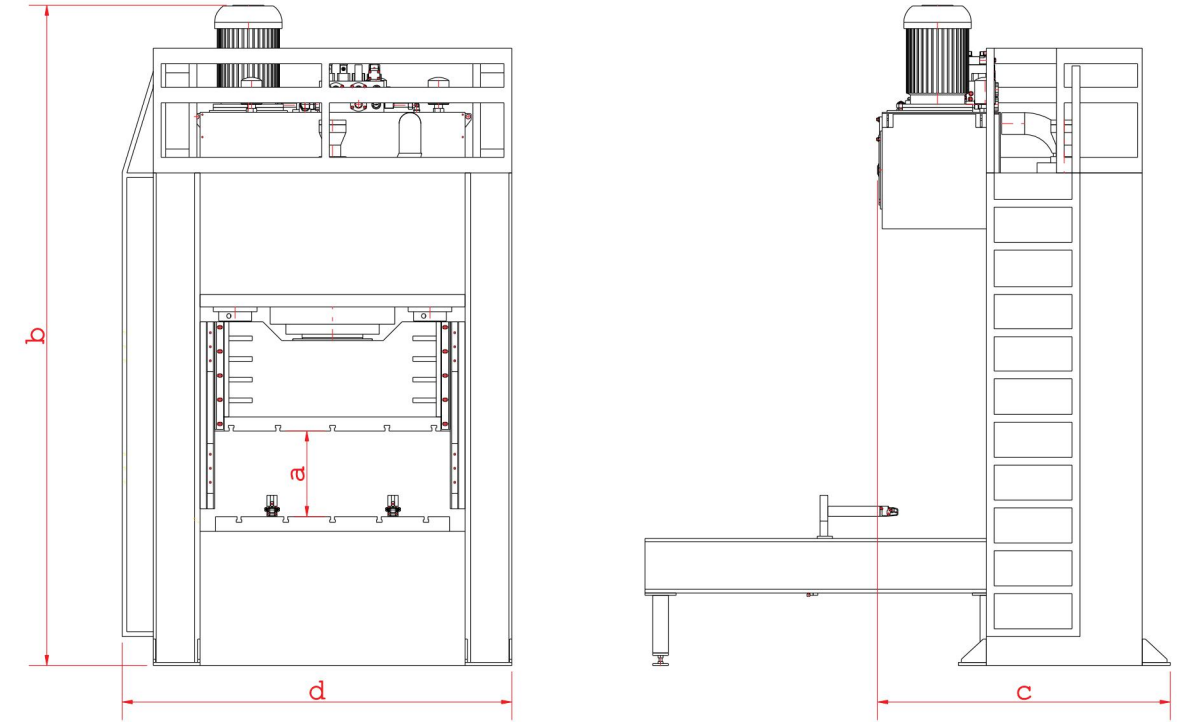

Standart Özellikler

- Çelik Konstrüksiyon Gövde
- 8 yüzeyden yataklanmış koç
- T kanallı ana tabla ve koç
- Ayarlanabilir strok
- Otomatik merkezi yağlama
- Çift el kumandası
- Elektrikli sayıcı

Standart Features

- Servo sürücü
- Hız kontrol ünitesi
- PLC uygulama ve ekran
- Fotoselli ışın perdesi
- CE normlarına uygunluk
- Standart dışı tabla ve strok boyu

Opsiyonel Özellikler

- Steel frame construction body
- 8 guided ram
- Main table and arm with T slots
- Adjustable stroke
- Automatic central lubrication
- Double hand operation
- Electrical counter

Option Available

- Servo feeder
- Speed control unit
- PLC application and screen
- Light barrier for protection
- Conformity to the European Directives (CE)
- Custom made table and stroke

Tipler Types	Basınç Pressure	Strok Stroke	Masa Ebadı Table Size	Koç Ebadı Ram Size	Masa Koç Mesafesi Table - Ram Distance	Pres Yüksekliği Press Height	Pres Derinliği Press Depth	Pres Genişliği Press Width	Serbest Düşme Hızı Approach Speed	Sıvama Hızı Pressing Speed	Yukarı Çıkış Hızı Return Speed	Motor Gücü Motor Power	Max. Çalışma Basıncı Max. Work Pressure	Pres Ağırlığı Press Weight
	ton	mm	mm	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	mm/sn	mm/sn	mm/sn	kW	bar	kg
EHDP - 250	250	500	600 2600	600 2600	550	3500	1350	3400	150	15	150	30	250	12500
EHDP - 500	500	500	600 2600	600 2600	550	3600	1450	3400	150	10	150	45	250	16000
EHDP - 700	700	500	600 2600	600 2600	550	4100	1650	3600	120	9	120	55	250	22500

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.